

## НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ БАТАРЕИ

### ■ Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость	40 Ач при 20-часовом разряде до $U_{\text{кон.}} = 1.75 \text{ В/Эл}$ (при 25°C)
Вес	12.5 кг ± 3%
Внутреннее сопротивление	8 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд : -40°C ~ 60°C заряд : -20°C ~ 60°C хранение : -40°C ~ 60°C
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение постоянного подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C
Напряжение заряда	14.4 - 15.0 В при 25°C
Максимальный ток заряда	12 А
Саморазряд	Батареи серии FB могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	Под болт М5
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

### ■ Размеры, мм:



Длина	197 ± 2 мм
Ширина	165 ± 2 мм
Высота (макс.)	171 ± 2 мм



■ Аккумуляторные батареи LFA BATTERY серии FB 40-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM-технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели, способны работать в циклическом режиме, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

■ Предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

### Разрядные характеристики

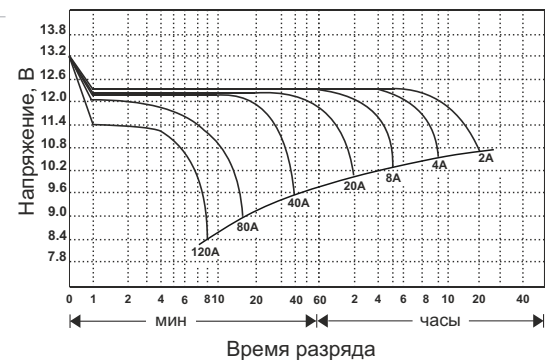

F3 (БОЛТ И ГАЙКА М5)

